

# TIMBERLAND PRO® EAGLE 6"

## EAGLE 6"

EN ISO 20345:2011 - S3 HRO SRC

Sizes: 6-12

### FEATURES

- Padded collar for a comfortable fit around the ankle in all working positions
- Timberland PRO® exclusive nitrile outsole providing excellent slip and abrasion resistance
- New footwear last providing optimized fitting and comfort
- Exclusive premium water resistant pull-up full grain leather upper
- Steel anti-perforation midsole
- Design inspired by the successful Timberland®
- Earthkeeper shoe

Due to the very specific pull-up leather used, the finishes and color shades of the PRO Eagle may vary from one model to another



### EAGLE 6" Camel

HONEYWELL SKU: 6201084 (20876)

TIMBERLAND PRO SKU: TBOA137N236



# TIMBERLAND PRO® EAGLE 6" STEEL SAFETY TOE

## TIMBERLAND PRO® EAGLE 6 PO EMBOUT DE SÉCURITÉ EN ACIER

**S3**

Safety footwear constructed with all S2 protective features with the addition of metallic and/or non-metallic "Penetration Resistance" (P) and Cleated Outsole protective features, as defined in EN ISO 20345 Tables 1, 2 and 16.

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3**

Chaussures de sécurité dotées de tous les dispositifs de protection S2 ainsi que des exigences additionnelles suivantes : résistance à la perforation (P) métallique et/ou non métallique et semelle à crampon conformément aux définitions d'EN ISO 20345 Tableaux 1, 2 et 16.

**P**

Safety footwear constructed with a component placed in the sole to provide protection against penetration, as defined in EN ISO 20345 6.2.1.

**RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE L'INSERT MÉTALLIQUE (P)**

Chaussures de sécurité conçues avec un composant placé dans la semelle afin de garantir une résistance à la perforation conforme aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.1.



**E**

Safety footwear constructed to allow for energy absorption of the seat region of minimum 20 J, as defined in EN ISO 20345 6.2.4.

**CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON (E)**

Chaussures de sécurité conçues en vue de permettre une absorption d'énergie du talon d'au moins 20 J conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.4.



**WRU**

Footwear constructed with highly water-resistant upper materials, as defined in EN ISO 20345 6.3.1.

**TIGE HYDROFUGE (WRU)**

Chaussures de sécurité conçues avec une tige hautement résistante à l'eau conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.3.1.



**HRO**

Safety footwear constructed with an outsole that shall not melt and shall not develop any cracks, as defined in EN ISO 20345 6.4.4.

**RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE DE CONTACT (HRO)**

Chaussures de sécurité conçues avec une semelle de contact ne devant ni fondre ni se craqueler conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.4.4.



**SRC**

**SLIP RESISTANCE ON CERAMIC TILE FLOOR WITH SLS AND SLIP RESISTANCE ON STEEL FLOOR WITH GLYCEROL (SRC)**  
Safety footwear constructed with slip-resistant properties, in accordance to EN ISO 20344 5.3.5.

**RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX CÉRAMIQUES RECOUVERTS D'UNE SOLUTION DE SODIUM LAURYL SULFATE ET RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR SOL EN ACIER RECOUVERT DE GLYCÉROL (SRC)**

Chaussures de sécurité dotées de propriétés antidérapantes selon EN ISO 20344 5.3.5. for forward flat slip on steel floor with glycerol.



**STEEL SAFETY TOE**

Safety footwear constructed with a metallic safety toe that provides minimum clearance requirements at an impact energy of 200 J ±4 J and compression load of 15 kN ±0.1 kN, as defined in EN ISO 20345 5.3.2.

**EMBOUIT DE SÉCURITÉ EN ACIER**

Chaussures de sécurité conçues avec un embout de sécurité métallique garantissant les exigences de marge minimum à une énergie d'impact de 200 J ±4 J et une charge de compression de 15 kN ±0.1 kN conformément aux définitions d'EN ISO 20345 5.3.2.

**ANTI-STATIC FOOTWEAR**

Safety footwear constructed with protective features such as anti-static resistance that lies above 100 kΩ and is less than or equal to 1000 MΩ, as defined in EN ISO 20345 6.2.2.2.

**CHAUSSURES ANTISTATIQUES (A)**

Chaussures de sécurité dotées de dispositifs de protection, notamment d'une résistance antistatique supérieure à 100 kΩ et inférieure ou égale à 1000 MΩ conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.2.2.

**FUEL/OIL-RESISTANT SOLE**

Safety footwear constructed with rubber soling and that is resistant to fuel oil, as defined in EN ISO 20345 5.8.7.

**SEMELLE EN CAOUTCHOUC PRO® RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES**

Chaussures de sécurité conçues avec des semelles en caoutchouc résistantes aux hydrocarbures conformément aux définitions d'EN ISO 20345 6.2.7.

### SLIP TEST RATING

No shoe is "slip proof." Footwear is one small part of any Slip Hazard Assessment Defense Program. You should always consult with your Company Safety Manager to determine the most appropriate footwear for your work environment.

#### EXCERPT FROM EN ISO 20345 WHOLE SHOE SLIP RESULTS

TEST REPORTS: D130607315 1 / D130910165 2 **OUTSOLE: 1682** TEST LAB: CTC TEST SIZE: 43

The below chart provides the slip scores for the outsole of the shoe.

### ÉVALUATION DU TEST DE DÉRAPAGE


Aucun soulier ne peut garantir une « absence totale de dérapage ». Les chaussures ne sont qu'un petit élément du Slip Hazard Assessment Defense Program (Programme de défense dans l'évaluation des risques de dérapage). Vous devez toujours consulter le responsable de la sécurité de votre entreprise pour déterminer les chaussures et les bottes qui conviennent le mieux à votre environnement de travail.

#### EXTRAITS D'EN ISO 20345 POUR LE DÉRAPAGE DE TOUTE LA CHAUSSURE

RAPPORT SUR LE TEST : D130607315 1 / D130910165 2 **SEMELLE D'USURE : 1682**

LABORATOIRE DE TEST : CTC **TAILLE DE TEST : 43**

Le tableau ci-dessous indique les données d'antidérapage pour la semelle d'usure du soulier.

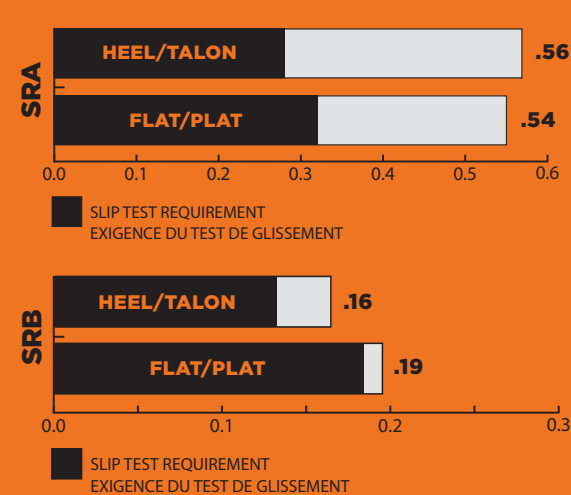

Timberland, the PRO logo and Timberland PRO are trademarks of TBL Licensing LLC. All other trademarks or logos that appear in this copy are the property of their respective owners. © 2015 TBL Licensing LLC. All rights reserved.

Timberland, le logo PRO et Timberland PRO sont des marques de commerce de TBL Licensing. Toutes les autres marques de commerce ou logos apparaissant sur cet exemplaire sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2015 TBL Licensing LLC. Tous droits réservés. PRO47665